

世界標準型 高圧エアースラストタンク

BP-600型



第二種圧力容器検査合格品
:最高使用圧 1.0MPa仕様

装置重量:246kg
梱包容積:1,000×1,000×1,500
(mm)

タンク容量:200ℓ
※スラグ系研削材:270kg
スチールグリッド:680kg

| 型 式 | 容 量 |
|---------|------|
| BP-110 | 33ℓ |
| BP-200 | 67ℓ |
| BP-400 | 127ℓ |
| BP-600 | 200ℓ |
| BP-700 | 238ℓ |
| BP-1000 | 330ℓ |
| BP-1500 | 500ℓ |
| BP-2400 | 800ℓ |

※BP-110は標準の仕様が
圧力解放タイプです。
※BP-600は標準仕様です。

※ トンプソン型ブラストバルブ (BP-600 標準仕様の場合)

トンプソン型ブラストバルブは、コントロールノブによる研削材混合比の微調整が可変できるタイプのバルブです。



厚地鉄工株式会社 関東アスコン

G.S Abrasive Blasting Equipment
世界標準型エアースラストタンク

〒104-0033 東京都中央区新川1-5-19 茅場町長岡ビル7F
TEL:03-3537-6818 FAX:03-3537-6828
E-mail: highblast@ascon-blast.co.jp


世界標準型 高圧エアースラストタンク 寒冷地仕様 BP-600-CD



～BPシリーズの
オプションとして～

配管・バルブ等を寒冷地に
適した形へ仕様変更したタンク

※ スライド型ブラストバルブ
スライド型ブラストバルブはディスクをスライド
させて流量を調整する構造のため、温度差による
リモートコントロールの不良に対応します。

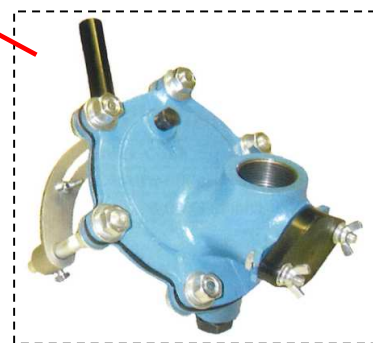

厚地鉄工株式会社 関東アスコン


G.S Abrasive Blasting Equipment
世界標準型エアースラストタンク

〒104-0033 東京都中央区新川1-5-19 茅場町長岡ビル7F

TEL: 03-3537-6818 FAX: 03-3537-6828

E-mail: highblast@ascon-blast.co.jp

世界標準型 エアーブラストタンク BP-110型

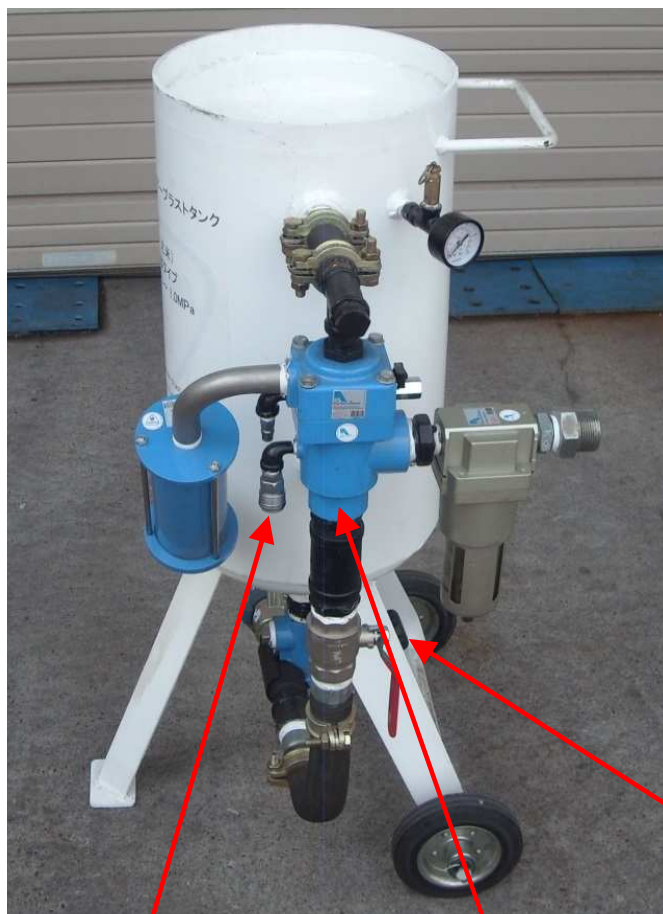

小型・軽量タイプ
対応圧力: 0.15MPa~1.0MPa
装置重量: 85kg
タンク容量: 33ℓ
※スラグ系研削材: 45kg
スチールグリッド: 110kg

圧力解放タイプ
リモコンスイッチON
...コンプレッサーからの圧力エアにて加圧
リモコンスイッチOFF
...ユニフローバルブを通してサイレンサーから圧縮エアが解放

リモコンホース取付口

BPシリーズはオス・メス継手でリモコンホースを接続するため誤配管防止に役立ちます



ユニフローバルブ

リモコンスイッチのON/OFFを制御



シュミット型ブラストバルブ

簡易な構造により研削材の混合比率を可変する流量調整バルブ



厚地鉄工株式会社 関東アスコン

G.S Abrasive Blasting Equipment
世界標準型エアーブラストタンク

〒104-0033 東京都中央区新川1-5-19 茅場町長岡ビル7F
TEL: 03-3537-6818 FAX: 03-3537-6828
E-mail: highblast@ascon-blast.co.jp

世界標準型 高圧エアークラフトタンク スィープブラスト仕様



～BPシリーズの
オプションとして～

高圧ブラスト～スィープブラスト
に対応した装置

レギュレーターによるエア調整
により、適切なブラストを行うこと
が可能

※ トンプソン型ブラストバルブ (スィープブラスト仕様の場合)

トンプソン型ブラストバルブは、コントロールノブによる研削材混合比の微調整が可変できるタイプのバルブです。



厚地鉄工株式会社 関東アスコン

G.S Abrasive Blasting Equipment
世界標準型エアークラフトタンク

〒104-0033 東京都中央区新川1-5-19 茅場町長岡ビル7F
TEL: 03-3537-6818 FAX: 03-3537-6828
E-mail: highblast@ascon-blast.co.jp

モイストチュアブラスト



モイストチュアブラスト(JIS Z0310 MA)

- ・水が地面にほとんど残りません。ブラスト直後から乾燥が始まります。
- ・従来のエアーブラストタンクに取り付けて使用可能です。
- ・手元のウェットホルダー部にて水量のON/OFF及び微調整が可能です。
- ・プランジャーポンプにて昇圧(10:1)し、高圧で水を噴射できます。
- ・防錆剤の併用もできます。
- ・100~200CC/分の水量にしぼることができます。
- ・別置きダイヤフラムポンプにより、水槽等の溜め水を利用することができます。

厚地鉄工株式会社 関東アスコン

G.S Abrasive Blasting Equipment
世界標準型エアーブラストタンク

〒104-0033 東京都中央区新川1-5-19 茅場町長岡ビル7F
TEL:03-3537-6818 FAX:03-3537-6828
E-mail: highblast@ascon-blast.co.jp

簡易バキュームブラスト装置 BP-110-VC



BP-110型に
サイクロン・簡易型回収機VAC型を
装着したタイプです。



厚地鉄工株式会社 関東アスコン

G.S Abrasive Blasting Equipment
世界標準型エアブラスタック

〒104-0033

東京都中央区新川1-5-19

茅場町長岡ビル7F

TEL: 03-3537-6818 FAX: 03-3537-6828

E-mail: highblast@ascon-blast.co.jp